


MEMBRAN ÇATI SİSTEMLERİ

CMSOL FLANSH©, membran çatılarda PV montajında kullanılan montaj sistemini çatıya sabitlemek için özel olarak tasarlanmıştır.

%100 sızdırmazlık sağlayan bağlantısı ile tüm PVC ve TPO membran çatılar ile uyumludur. Sıcak hava ile kaynaklanarak uygulanır ve minimal düzeyde invaziv montaj imkânı sunar. Maksimum güç için çatı yapısal elemanlarına doğrudan bağlantı imkânı sağlar. Balast ihtiyacını kaldırır, çatı yüklerini azaltır. Balastlama sonrası oluşacak ezilme, yırtılma gibi membran yüzeyi deformasyonlarını ortadan kaldırır.

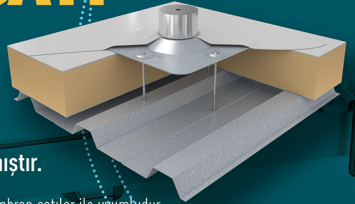

Yüksek kar ve
rüzgar yüklerine
mukavemet



Kolay ve hızlı
kurulum



Tüm membran çatı türlerine
uygun yüksek mukavemetli



Uluslararası
standartlara
uyumluluk



Tüm
güneş panellerine
uygunluk



CMSOL FLANŞ®

Malzeme Türü: S355J
Ölçüler: 250 mm x 250 mm x 2mm
Kaplama: Galvaniz / Elektrostatik Toz Boya

4 adet matkap uçlu vidanın metal raptele kombine edilmesi ile uygulanır.

FIXING POINT

Malzeme Türü: Alüminyum 6063-T5/T6
Ölçüler: R = 80 mm, H:50 mm

M12 X 80 paslanmaz çvata ile kullanılır.

L AYAK

Malzeme Türü: Alüminyum 6063-T5/T6
Ölçüler: H: 84 mm, W: 40 mm, t: 5 mm
Kaplama: Eloksal

Alüminyum montaj rayının fixing point ile bağlantısını sağlar.

CONSOL MONTAJ RAYI

Malzeme Türü: Alüminyum 6063-T5/T6
Ölçüler: H: 65 mm- 80 mm, W: 38 mm
Ağırlık: 1,2 kg/m-1,35 kg/m
Kaplama: Eloksal

ORTA & SONLAMA KELEPÇE

Malzeme Türü: Alüminyum 6063-T5/T6
Çvata: Paslanmaz Çelik A2-70 İmbus Çvata

Orta ve sonlama kelepçeler, çvata, somun ve yay montajı olarak sunulur.
Tüm PV çerçeveleri ile uyumludur.

MONTAJ RAYI BAĞLANTI APARATI

Malzeme Türü: Alüminyum 6063-T5/T6
Ölçüler: H: 61 mm / 76 mm L: 150 mm

PV çerçevesine göre montaj rayının istenilen açıda uzatılmasını sağlar.

MATKAP UÇLU VİDA

Malzeme Türü: Paslanmaz Çelik
Ölçüler: M4.8 x 160 mm

Metal raptele birlikte kombine edilir.
Uygulama kalınlığına göre farklı boy alternatifleri ile sunulur.

MEMBRAN ÇATI SİSTEMLERİ

TEKNİK VERİLER

Kurulum Yeri: PVC & TPO Membran Çatılar

Çatı Açısı: 0°- 5°

Panel Yerleşim: Dikey

Malzeme:

Al6063-T5/T6 & Paslanmaz Çelik A2-70

Renk:

Doğal Alüminyum

Malzeme Koruma Sınıfı:

Eloksallı/Eloksalsız Alüminyum* & Paslanmaz Çelik

Garanti:

15 Yıl Ürün Garantisini

*Alüminyum kaplama türü tercihe bağlıdır.

NEDEN CONSOL

- Gerçek maliyet
- Uzun yıllara dayanan üretim ve uygulama tecrübesi
- Sağlam ve optimize edilmiş ürünler
- Hızlı ve kolay montaj
- Profesyonel projelendirme ve montaj desteği
- Özel projeler için özel çözümler
- Özenli paketlenme ile güvenilir sevkiyat
- 15 yıl garanti



consolmetal.com.tr